


A	2022.07.07	ALL	AOS-AOD240		

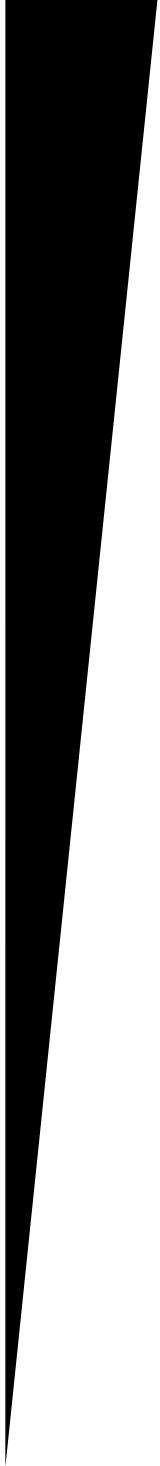

/ Descriptions


/ Features

$R_{DS(on)}$ C_{rss}


/ Applications

DC/DC

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

参数		符号	数值	单位
		℃		
			±	
		℃		
				℃
	≤	θ		℃
		θ		




/ Electrical Characteristics(Ta=25)


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
					±	

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		Ω Ω				


/ Electrical Characteristic Curve

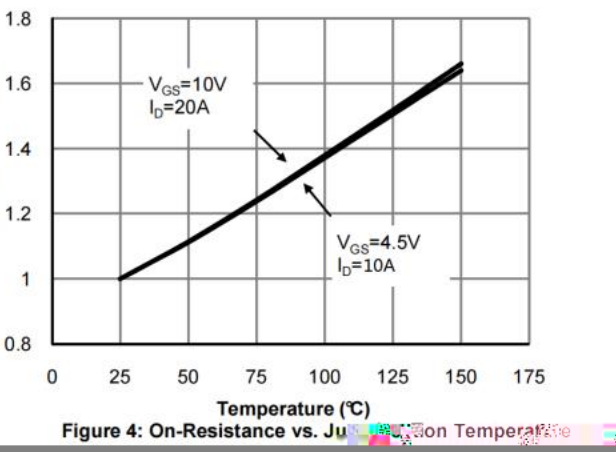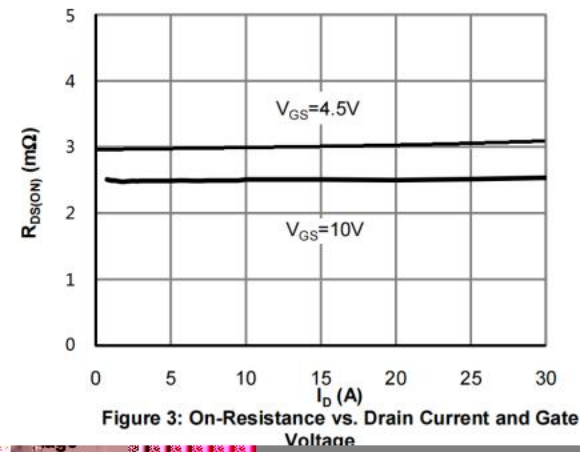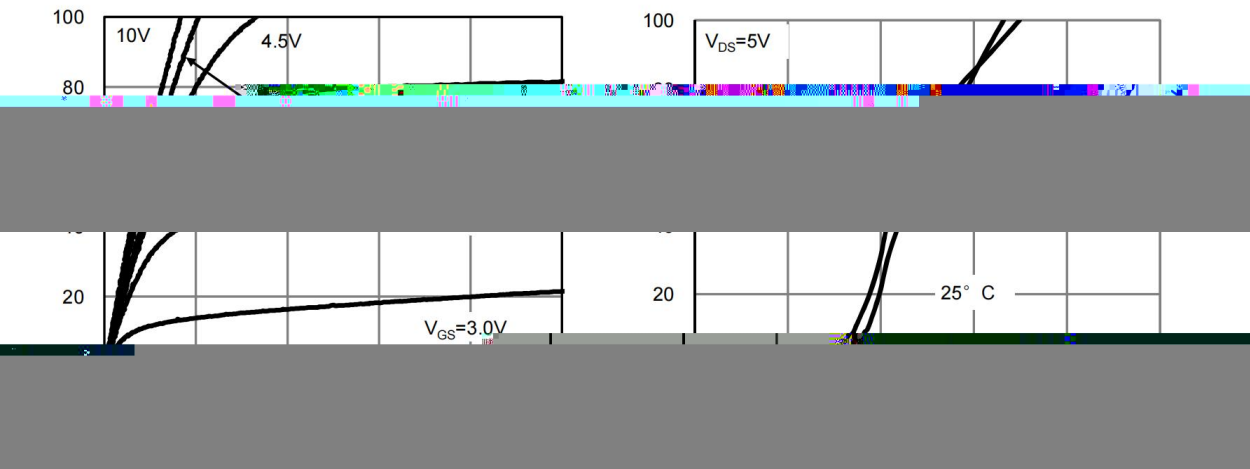



ТП-252_ _ _

/ Marking Instructions

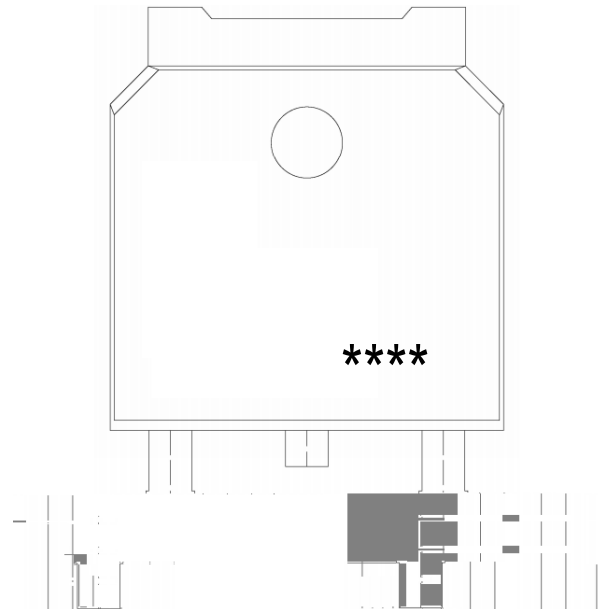

说明：

： 为公司代码

： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

±

°C

±

°C

±

°C

±

°C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C

±

°C

/ Packaging SPEC.