

BRCS120P012




/ Descriptions

/ Features

±
°

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking

--	--





参数	符号	数值	单位



参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
----	----	------	-----	-----	-----	----




/ Electrical Characteristic Curve

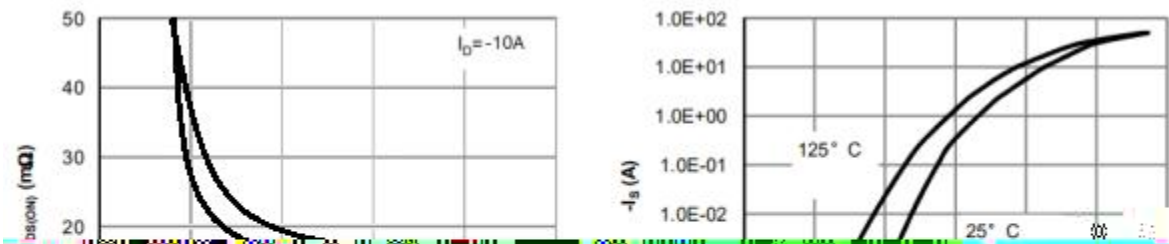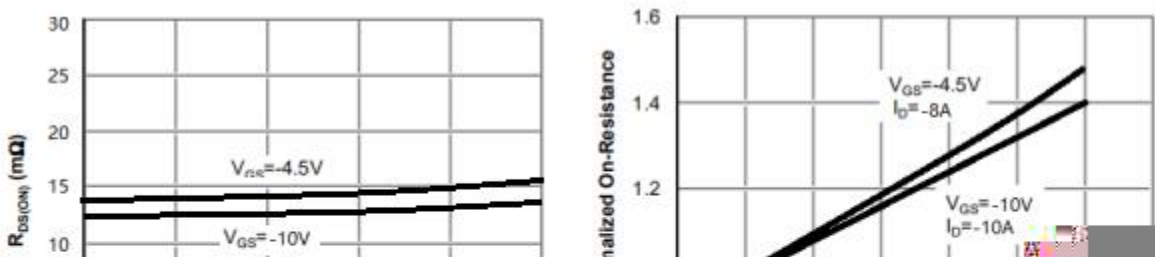




/ Package Dimensions

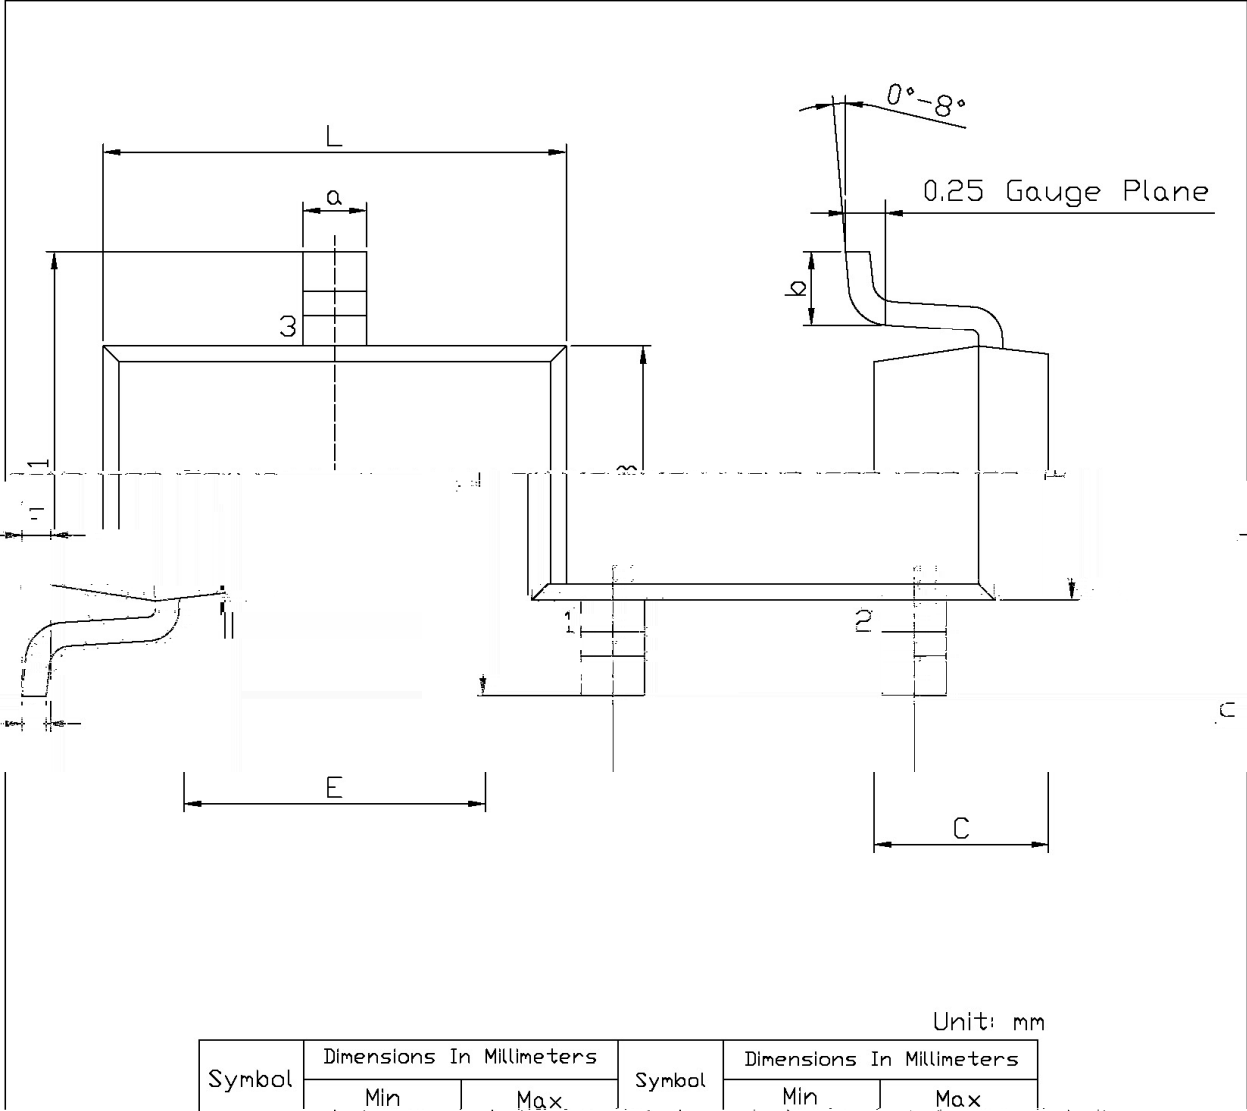

Unit: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.82	3.02	a	0.35	0.50

/ Marking Instructions

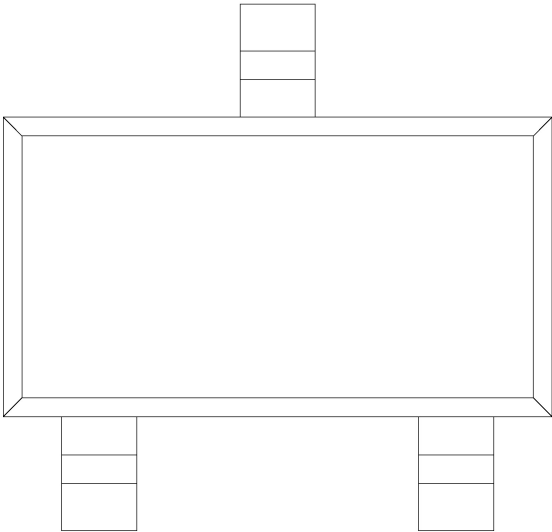

说明：


为公司代码

为型号代码

:



() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

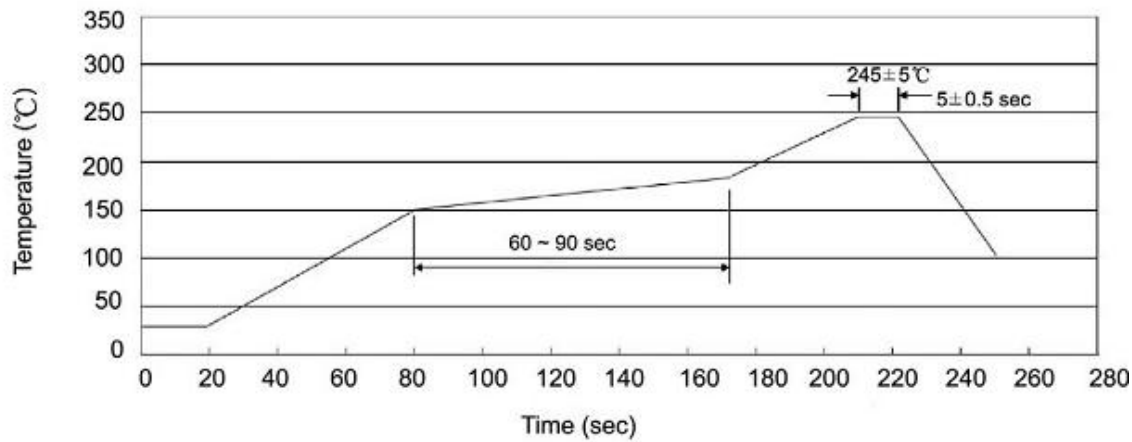

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± ± ±

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT23-3	3,000	10	30,000	4	120,000	7" ×8	210×205×205	445×230×435

/ Notices