



版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2022.6.28	ALL	根据 AOS-AON7292 制作本厂规格书	庞隆基	陈逸晞




PDFN 3×3A-8L



N




	°C		
			°C



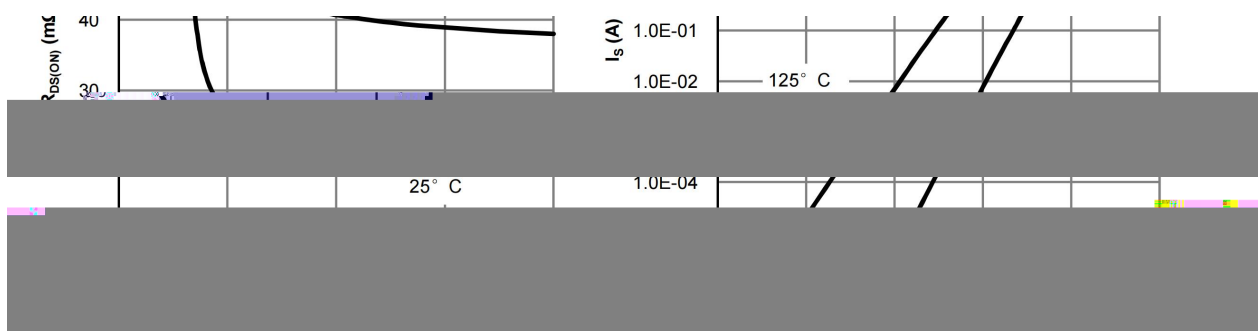


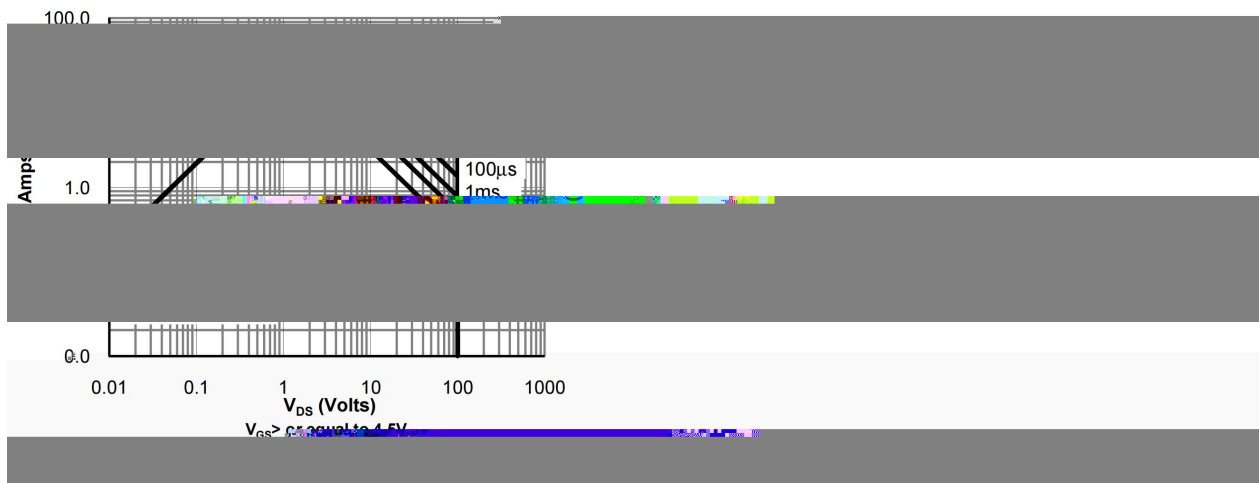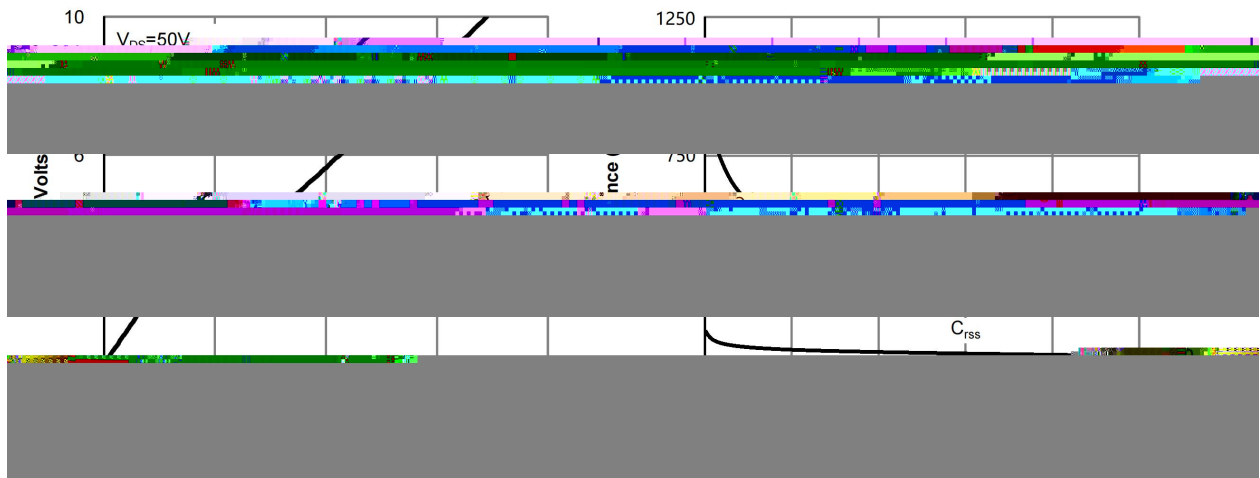[illegible]



PDFN3X3A-8L


Unit:mm

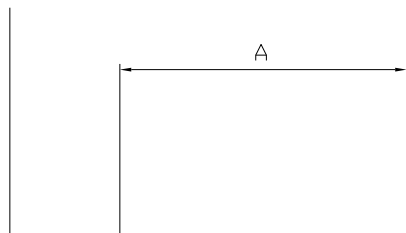


Dimensions In Millimeterer			
Symbol	MIN	TYP	MAX
A	3.20	3.30	3.40
A1	3.10	3.15	3.20
B			







..... Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

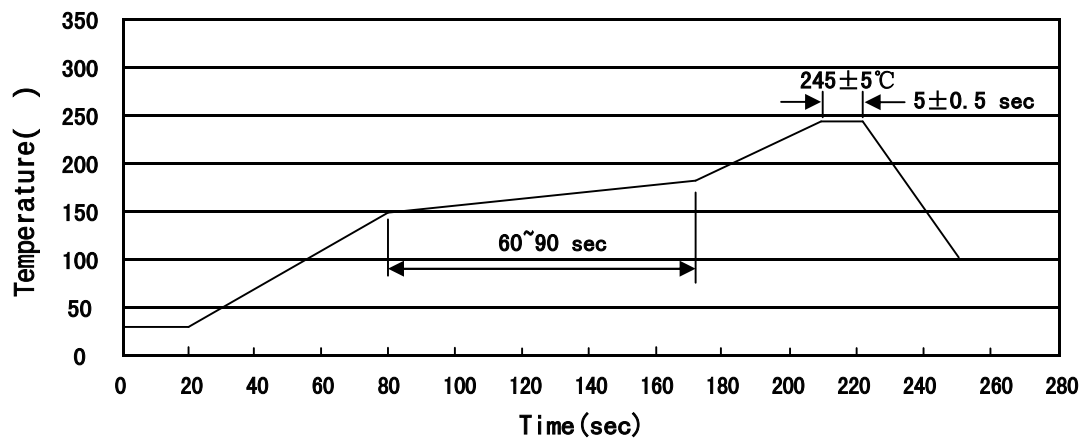

说明：

、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C

、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C ± °C ± °C

、焊接制程冷却速度为 ~ °C °C

温度： ± °C 时间： ± ± °C ±

卷盘包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
PDFN 3 × 3A-8L	5,000	2	10,000	6	60,000	13" × 12	360×360×50	380×335×366