


2SC3356W

一、 简介 / Descriptions

二、 主要特性 / Features

三、 应用 / Applications

四、 等效电路 / Equivalent Circuit



五、 引脚 / Pinning




六、 标记 / Marking

2SC3356W

--	--	--


Electrical Characteristic Curve

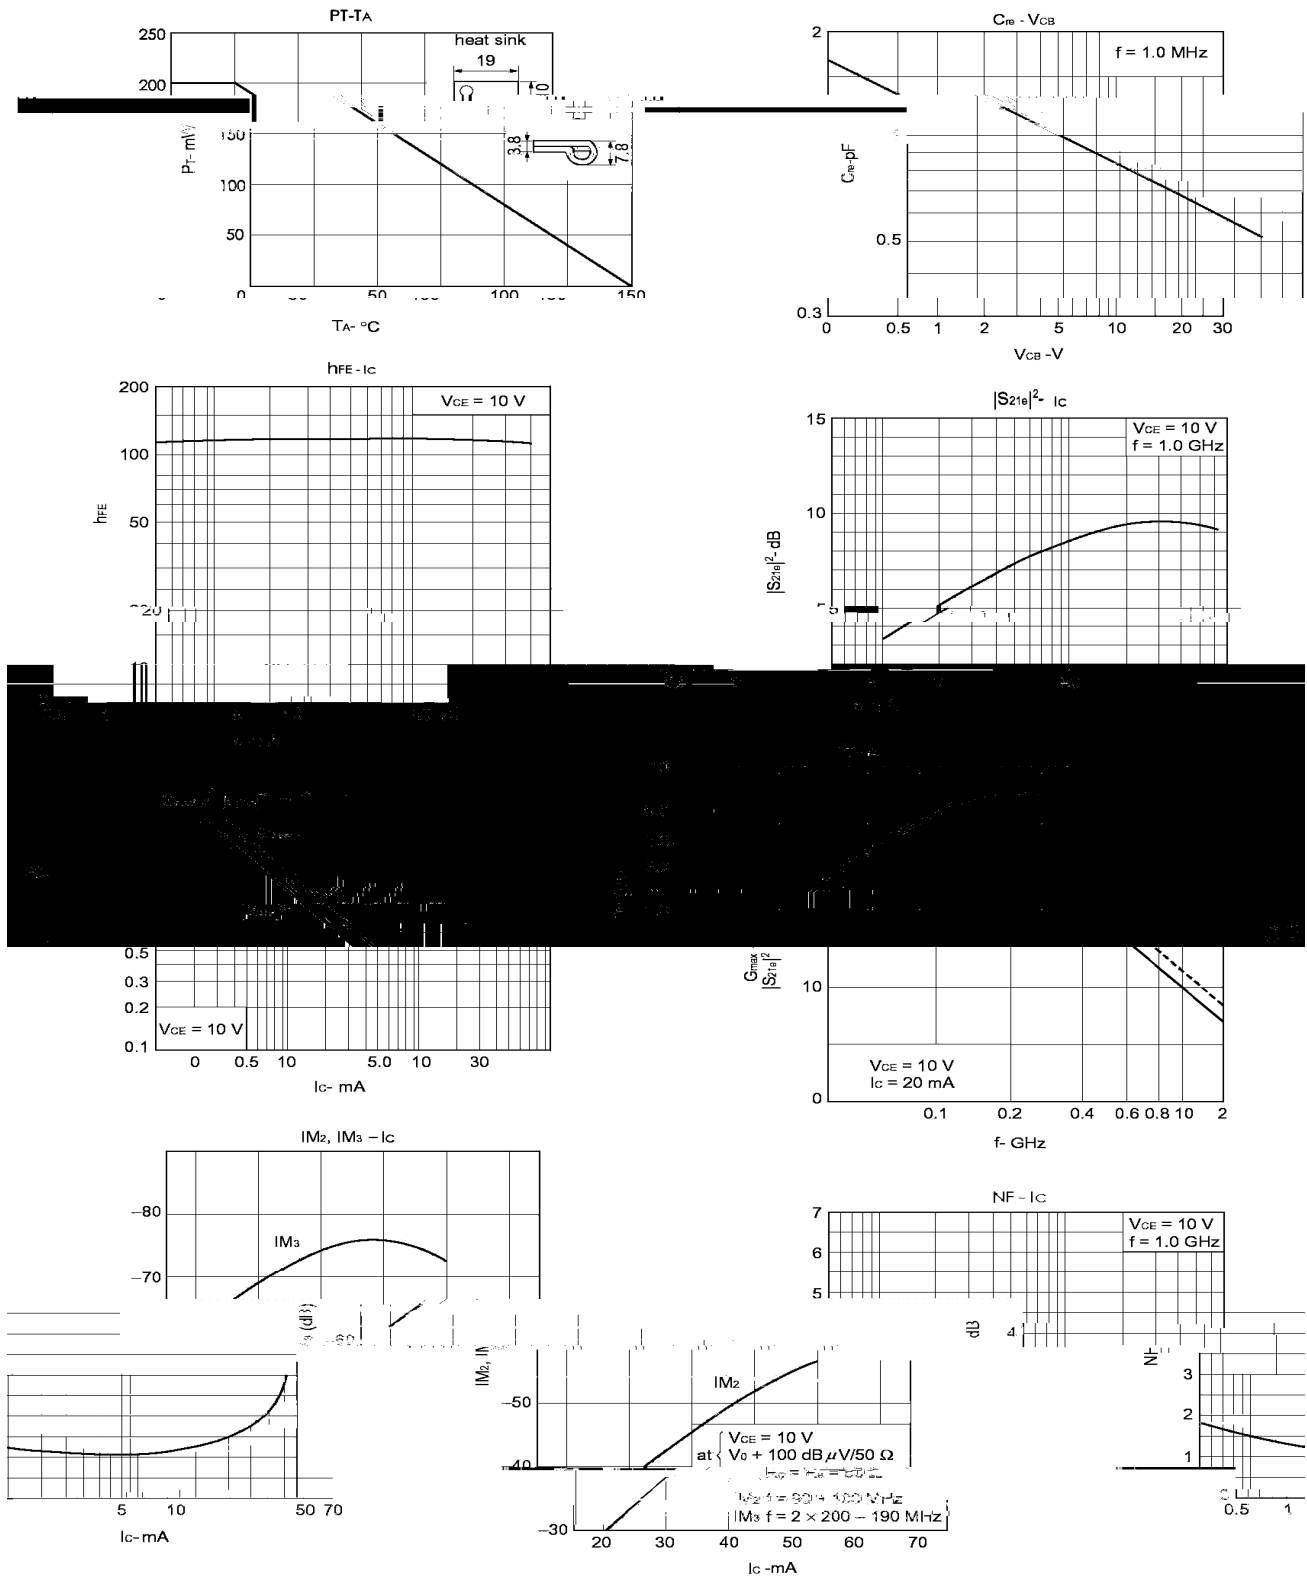


⌘ È Ò Ì ¢ / Package Dimensions

SOT-323


单位: mm

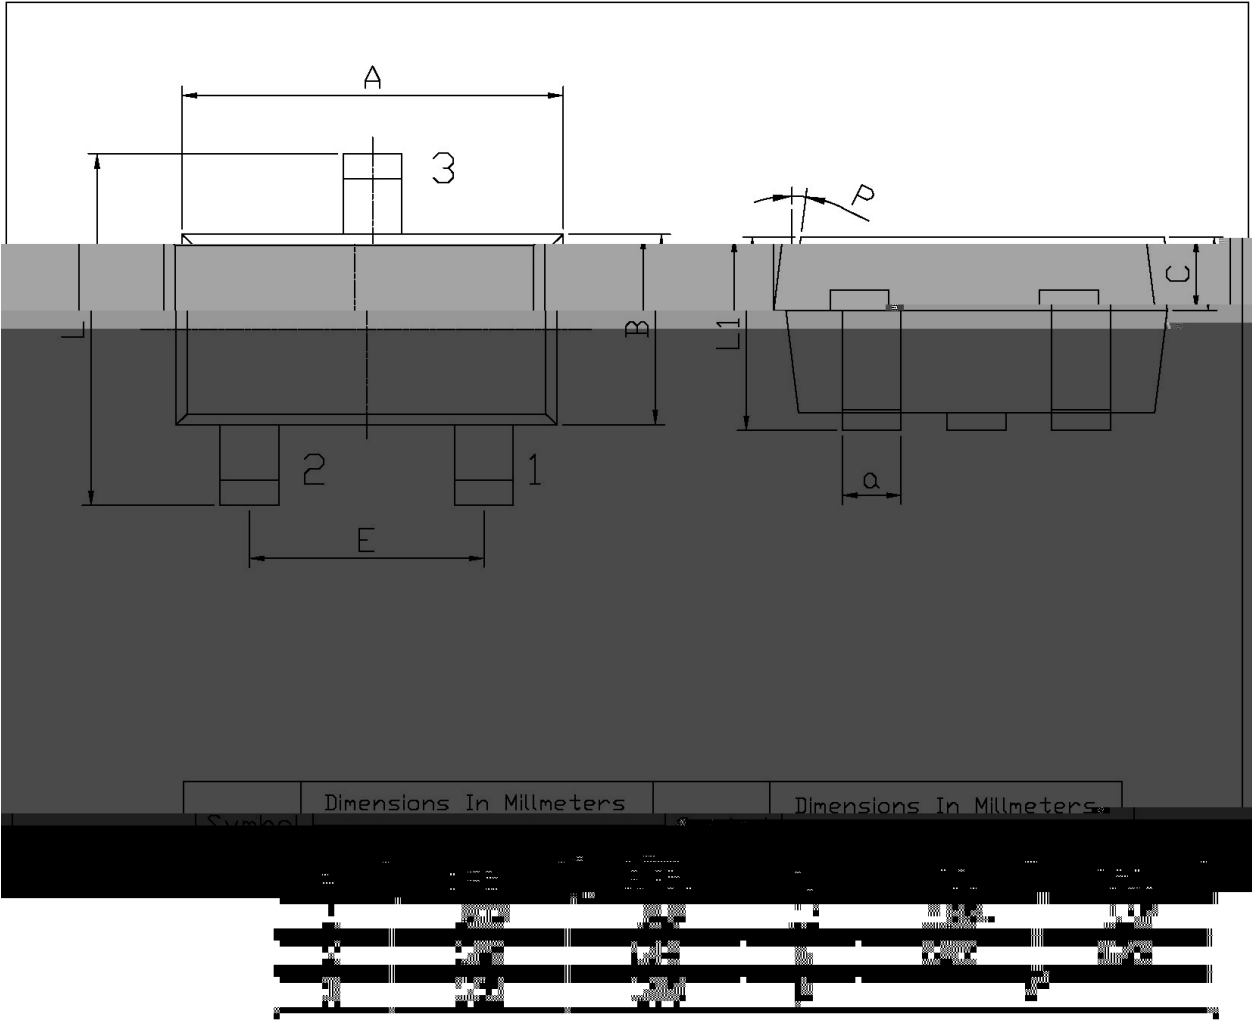

4. 符号 / Marking Instructions

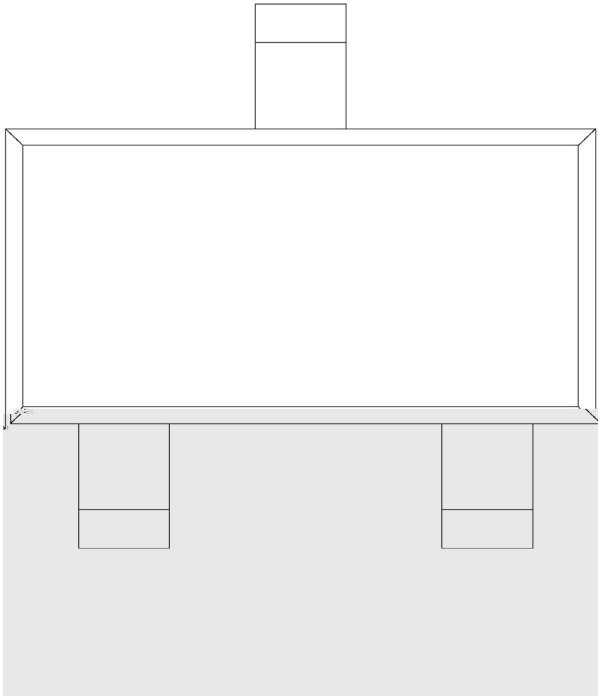

Thermal Characteristics / Whp shudwxuh Suriloh i ru LU Uhior z Vroghulqj+Se0lueh,

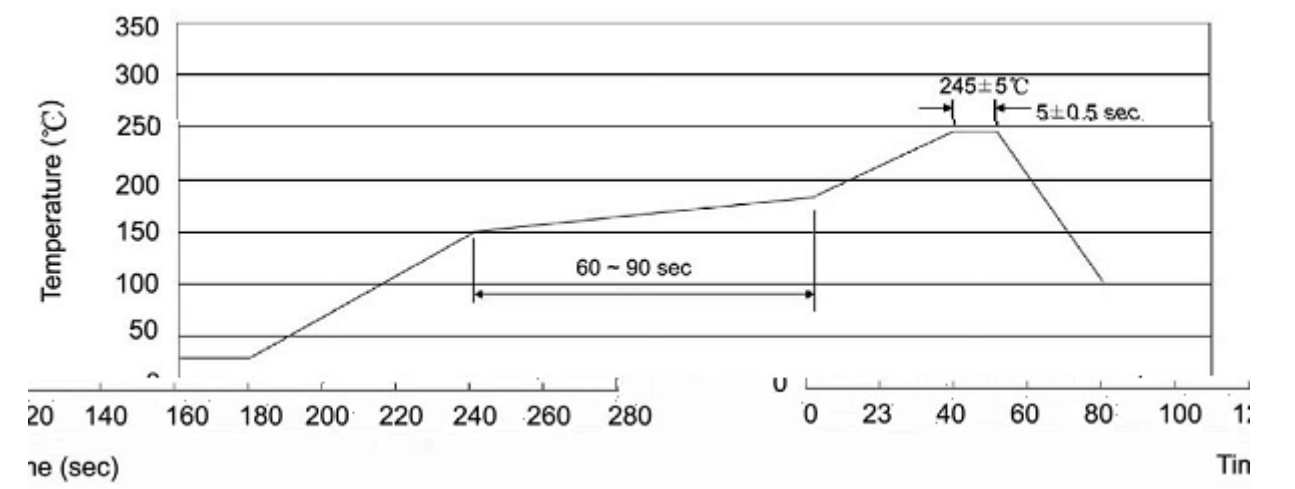

Resistance to Soldering Heat Test Conditions

°C

Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱		盒	箱

Notices